


FODH / E

Fiber Optic Trunkkabel / Variante 3

in 5 AT
LIEFERBAR

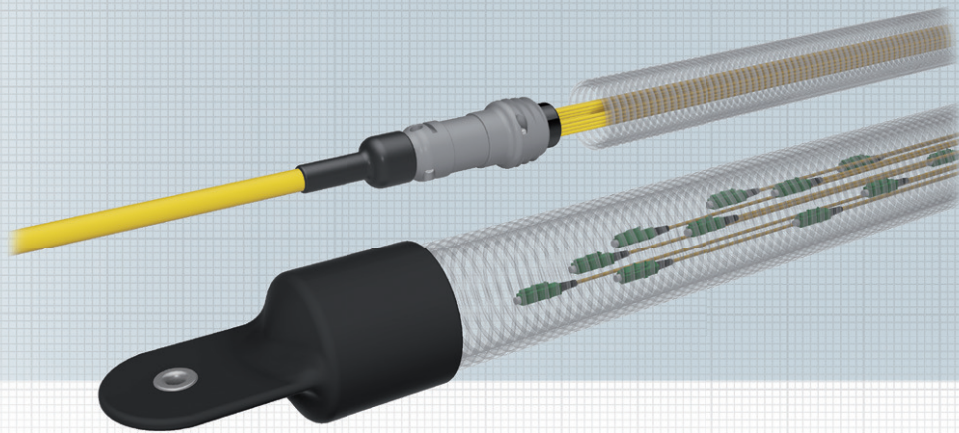

Das FO-Aufteilsystem für kleinere Installationen und enge Durchführungen. Diese Eco-Variante basiert auf einem Kunststoff-Aufteilkopf und ist die schlankeste und leichteste im EasyLan®-Programm.

- für kleine Installationsumgebungen
- IP20
- mit Kunststoff-Aufteilkopf
- bis 24 Fasern
- max. Außendurchmesser 28,5 mm
- Fan-outs staubdicht im knickfesten Riffelschlauch geführt

Vorteile:

- ✓ Einhängen in einem Gehäuseausbruch
- ✓ alle gängigen Steckertypen wie LC, SC, ST, FC oder E2000®
- ✓ Alle Varianten lieferbar mit kevlar-verstärkten 1,8-mm-Fan-outs oder mit 0,9-mm-Fan-outs aus FR-LSOH
- ✓ Farbgebung Fan-outs kevlar-verstärkt: fasertypisch OS2: gelb; OM2: schwarz; OM3: aqua; OM4: erikaviolett; OM5: limettengrün;
- ✓ Farbgebung 0,9-mm-Fan-outs: bunt nach IEC 60304
- ✓ Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe möglich
- ✓ FODH/2 kann in der FODH-BGT-Variante (Sonderabstufung Fanout 1,8 mm) in Baugruppenträger (S. 126) mittels FODH-BGT-Einschub (S. 127) eingebaut werden.


Kabel:



Abmessungen und Einbaudaten für FO-Stecker:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Fasern | 4 – 24 |
| Länge Aufteiler | 69 mm |
| Ø Aufteiler | 26,5 mm |
| Ø Schutzschlauch | 28,5 mm |
| Peitschenlängen* | |
| kürzester Fan-out | 550 mm |
| längster Fan-out (bei max. Faserzahl) | 1100 mm |

* bei Standard-Längenabstufung von 50 mm für eine möglichst kompakte Bauform. Sonderkonfektionen nach Kundenvorgabe sind möglich. Maße sind Ungefähr-Angaben.

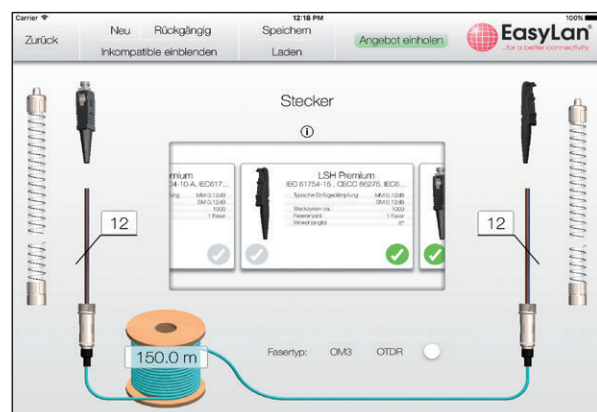

Online-Konfigurator unter: www.easylan.de

E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH