


# PushPull IP20 Patchkabel S/FTP RJ45 DualBoot®, Kat. 6, Klasse E<sub>A</sub>, geschirmt

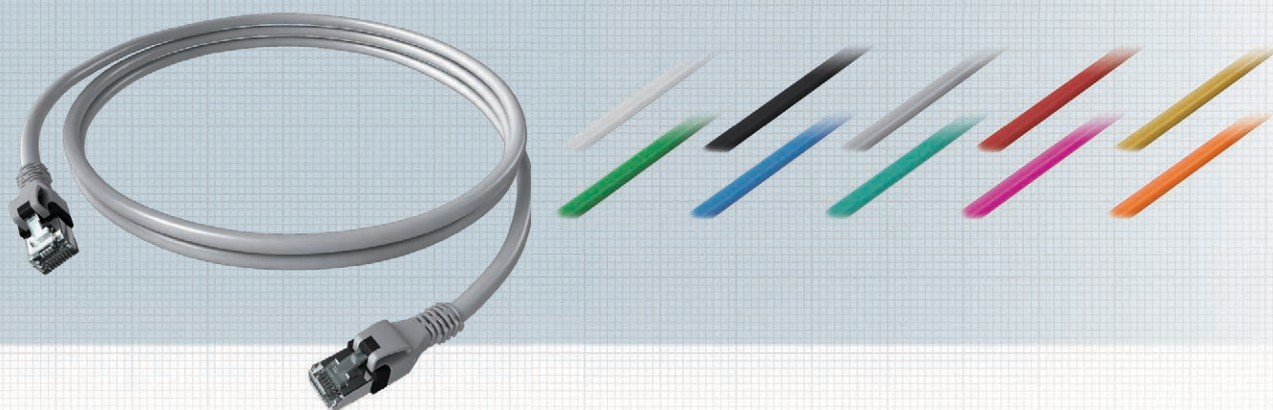

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung mit DualBoot® Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rastnasen ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

## Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

## Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Türkis, Violett, Orange
Tüllenfarbe	Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Elektrische Werte	Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> 500 MHz Datenübertragung geeignet
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestellnummer = Länge des Cords in dm
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Weiß</b>	CPP10WCWCWxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Schwarz</b>	CPP10SCSCSxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Grau</b>	CPP10ACACAxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Rot</b>	CPP10RCRCRxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Gelb</b>	CPP10YCICYxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Grün</b>	CPP10GCGCGxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Blau</b>	CPP10BCBCBxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Türkis</b>	CPP10TCTCTxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Violett</b>	CPP10VCVCVxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6, Klasse E <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Orange</b>	CPP10OCOCOxxxx

xxxx = Länge in dm