


# PushPull IP20 Patchkabel S/FTP RJ45 DualBoot®, Kat. 6<sub>A</sub> ISO/IEC, geschirmt

**SOFORT  
LIEFERBAR**

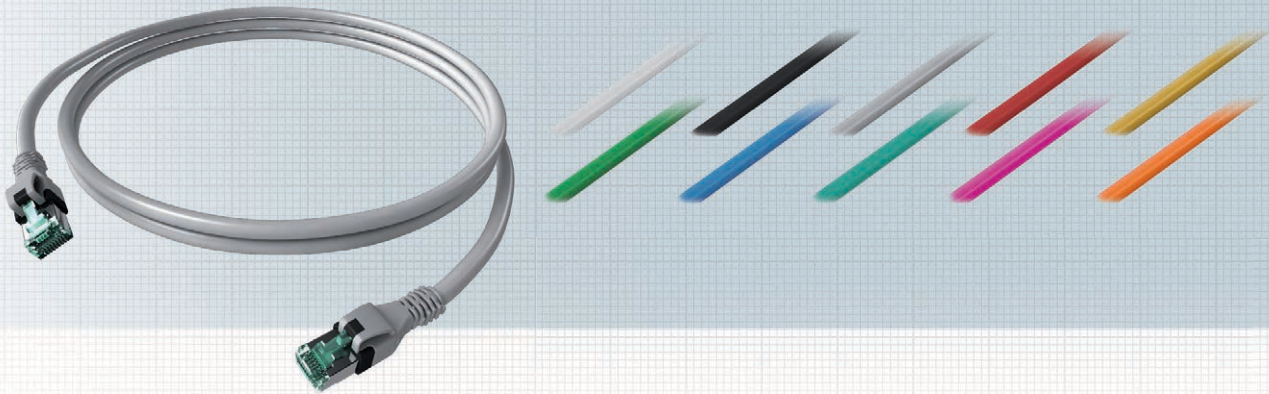

PushPull Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt, 1:1 Belegung mit DualBoot® Umspritzung inkl. PushPull Entriegelung. Bei dieser RJ45-Steckervariante wird nicht mehr die kleine RJ45-Klinke zum Entriegeln gedrückt, sondern lediglich an der Tülle gezogen. Die PushPull Verriegelung funktioniert mit jeder Standard-RJ45-Dose und -Buchse. Die PushPull Patchkabel erleichtern zum Beispiel das Patchen in dicht gepackten Rechenzentrumsverteilern, bei schwer zugänglichen Consolidation Points oder bei Teilnehmeranschlüssen im Bodentank.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rastnasen ausgeschlossen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Folienschirm sowie den 360° geschirmten RJ45 Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

## Normen

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;  
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

## Eigenschaften

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	Weiß, Schwarz, Grau, Rot, Gelb, Grün, Blau, Türkis, Violett, Orange
Tüllenfarbe	Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
Stecker	saCon®
Elektrische Werte	Kat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück/Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück/Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestellnummer = Länge des Cords in dm
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr.
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Weiß</b>	CPP1OWAWAWxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Schwarz</b>	CPP1OSASASxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Grau</b>	CPP1OAAAAAxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Rot</b>	CPP1ORARARxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Gelb</b>	CPP1OYAYAYxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Grün</b>	CPP1OGAGAGxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Blau</b>	CPP1OBABABxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Türkis</b>	CPP1OTATATxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Violett</b>	CPP1OVAVAVxxxx
DualBoot® PushPull Patchkabel, Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC), geschirmt, <b>Orange</b>	CPP1OOAOAOxxxx

xxxx = Länge in dm